

BURGCAM ZOOM 3062

Netzwerk WiFi PTZ Dome Kamera



Beschreibung

Die hochauflösende 2MP Überwachungskamera BURGcam ZOOM 3062 ist ideal für private Anwender wie kleinere Firmen geeignet. Dank einfacher Montage und schneller Einbindung ins heimische Netzwerk (LAN oder WLAN) haben Sie per kostenloser BURGcam App direkten Zugriff auf die das Livebild und die Aufnahmen auf der SD Karte. Durch die hohe Wetterfestigkeit (Schutzklasse IP 66) und den Vandalismus Schlagschutz (IK10) ist die Kamera für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Die Dreh-Schwenk-Neige und Zoom Funktion ermöglicht es das Grundstück flächig zu überwachen.

- 2 MP PTZ Überwachungskamera
- 2,8mm-12mm Brennweite mit horizontalem Sichtfeld von 32° bis 99°
- H.265(+) Codec, H.264(+), MJPG (Substream)
- Gegenlichtkompensation durch WDR (hoher Kontrast), BLC (Gegenlicht), HLC (Spitzenlicht)
- BURGai Videoanalyse Funktionen für Perimeter Überwachung
- AI Objektfilter für Personen und Fahrzeugen für Fehlalarmreduktion
- Witterungsgeschützt nach IP66 und Schlaggeschützt nach IK10
- 2,4Ghz WiFi b/g/n kompatibel
- ONVIF kompatibel
- BURGcam PRO kompatibel
- BURGvms kompatibel


Produkt Spezifikationen

Modell / Model	BURGCAM ZOOM 3062
Kameratyp Camera type	WiFi/Netzwerk BURGcam Kamera
Installation / Installation	Innen- Außenbereich / <i>Indoor, Outdoor</i>
Videonorm / Video norm	PAL / NTSC
Bildsensor / Image sensor	1/2.8" 2 Megapixel Prog. Scan CMOS
Aktive Bildelemente Effective pixel	1920 (H) × 1080 (V)
Max. Auflösung / Resolution	2MP (1920 x 1080)
Max. Bildrate / Frame rate (PAL)	2MP @ 25/30fps
Streaming	1x Main / 2x Substream
Zoom	4x optisch / 16x digital
Objektiv / Lens	2,8mm – 12mm
Blickwinkel / Angle of view	H: 99° V:32°
D-O-R-I max.	166,0m – 65,4m – 33,2m – 16,6m
Shutter	1/3s ~ 1/100.000s
Lichtempfindlichkeit Illumination	0.005 Lux@F1.6 (Farbe) 0,0005 Lux@F1.6 (S/W) 0 Lux@F1.6 externe Beleuchtung
ICR Filter	Ja / Yes
Signal/Rauschabstand / SN ratio	> 56 dB
Rauschunterdrückung Noise reduction	2DNR / 3DNR
Weißabgleich / White balance	AWB
WDR (Wide Dynamic Range)	BLC / HLC / WDR
Entnebelung / Defog	Ja / Yes
Video Kompression Video compression	(AI) H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; (AI) H.264; MJPEG (Sub Stream)
Bit Rate / bitrate	H.264: 2048 kbps – 8192 kbps H.265: 768 kbps – 6400 kbps
Bewegungserkennung Motion Detection	Ja, auf AI Objektklassifikation (Person, Fahrzeug) <i>Yes, with AI object classification (human, vehicle)</i>
Videoanalyse Typ Artificial Intelligence	AI (Personen / Fahrzeuge) <i>AI (human / vehicle)</i>
AI Videoanalysen AI Video intelligence	Virtueller Stolperdraht, Zone betreten/verlassen, <i>Tripwire, Intrusion</i>
Privatzonen Privacy masks	8
BURGcloud P2P	Ja / Yes
Verfügbare Apps	BURGcam PRO
VMS/CMS Kompatibilität VMS/CMS compatibility	BW-IP-CVI-VMS, BURGvms, NUUO Mainconsole, EBÜS, ONVIF
Netzwerk Protokolle Network protocol	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS; P2P
Netzwerk Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Benutzer User	20 (max. 72 Mbit)
Alarm Eingang/Ausgang Alarm in/out	0/0

BWNC-Serie (IP Netzwerk) | BURGCAM ZOOM 3062

PT	Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-90°
Speed max.	Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s
Presets	300
Tour	8
Pattern	5
Speicherkarte / Memory slot	Micro SD, max. 512GB
WiFi	2,400Ghz – 2,485Ghz / 5,0Mhz
WiFi Standard	802.11n; IEEE802.11b; 802.11g
Max. Transmission	150Mbps
Max. Power	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Max. Reichweite Max. Distance	40m (Freifeld / free area)
Schutzart / Classification	IP66, IK10
OSD-Menü / OSD menu	Mehrere Sprachen / Multi-language
IR-Scheinwerfer / IR LEDs	0m
Betriebsspannung / Voltage	=12VDC ±10%
Leistungsaufnahme Power consumption	=12Vdc (WDR + PTZ + Intelligence): max. 4,8 Watt
Betriebstemperatur Operating temperature	–30 °C to +60 °
Lagertemperatur Storage temperature	0° bis / to +60° C
Abmessungen / Dimensions	89 mm × Ø122 mm
Gewicht / Weight	0, 5 kg
Gehäusematerial / housing material	Metall / metal
Gehäusefarbe / Housing color	Weiß / White
Kennzeichnung / Identifier	CE

Maße (mm[inch])

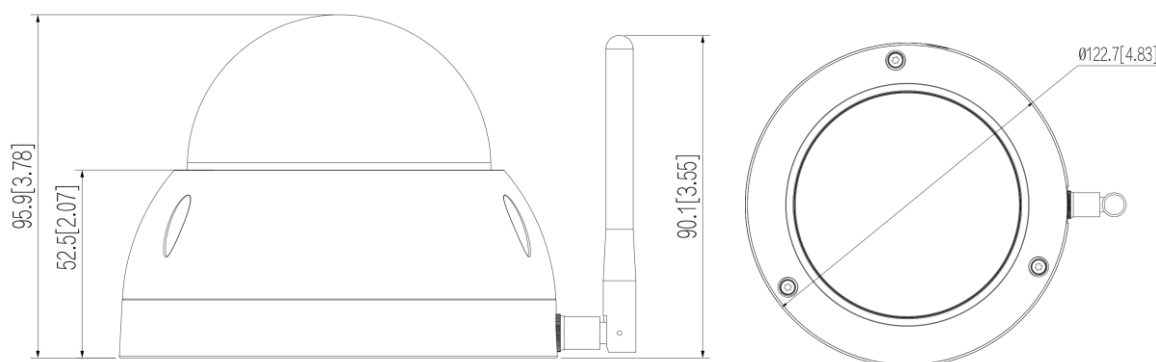

Alle Maße in mm [inch]. Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlenes Zubehör



SNCA-MK-4631



SNCA-WM-4644



SNCA-MK-4661



SNCA-MK-106