



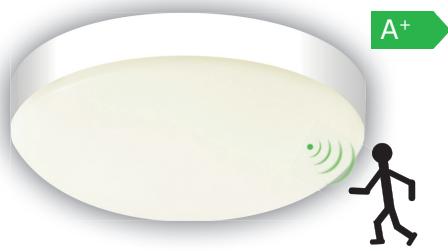

LED WAND-/DECKENLEUCHTE LED 2800 MS

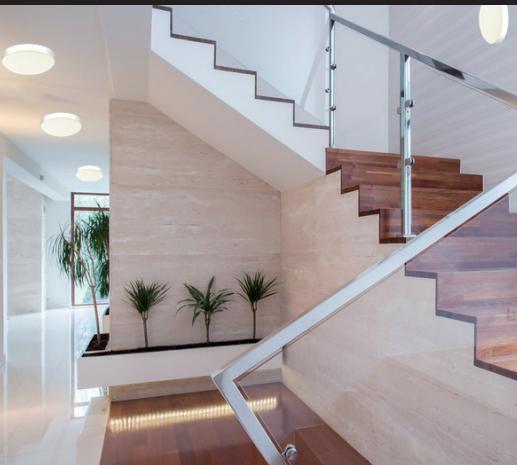


HF-Bewegungssensor (5,8 GHz)

Verschiedene Einstellungen für Bewegungsmelder
(Helligkeit, Leuchtdauer, Dämmerungs- und
Reichweiteneinstellung)

ALU-Druckgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

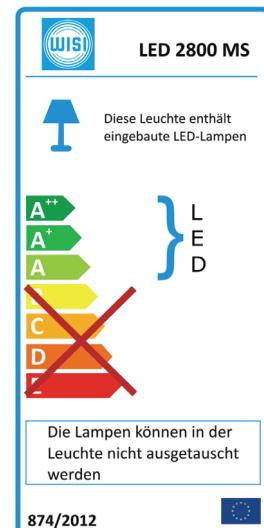

LED 2800 MS

Anzahl LEDs	32 high efficiency LEDs
Systemleistung	21 Watt
Dimmbar	Steuerplatine
Leuchtenlichtstrom	max. 2.050 lm (Lumen)
Lichtstromerhalt L70	50.000 h
Schaltzyklen	45.000
Schutzart	IP20
Zündzeit	< 0,5 s
Farbwiedergabeindex	typ. 82
Abstrahlwinkel	120
Abmessung	D: 278 mm, H: 82 mm
Gehäuse	ALU
Diffusor	Polycarbonat
Einsatzgebiete	Flure, Keller, Treppenhäuser, sämtliche Wohnräume